

Préamplificateur ProFet

Selectronic
L'UNIVERS ELECTRONIQUE



PERFORMANCES

- Niveau de saturation d'entrée : 20 V RMS / 600Ω
- Niveau de sortie réglable de -60 dB à +9dB
- Bande passante : 1 Hz à 300 kHz
- Distorsion : < 0.0015 %
- Dimensions : 226 x 90 x 340 mm
- Poids : 6,4 kg

RACCORDEMENT DE L'APPAREIL

Entrée SYMÉTRIQUE ou ASYMÉTRIQUE ?

L'utilisation de l'entrée SYMÉTRIQUE s'impose si l'on possède une source ou un préamplificateur à sortie symétrique. En effet, la transmission d'un signal en mode symétrique possède le meilleur rapport signal-bruit dû à son immunité aux interférences électromagnétiques. L'impédance d'entrée est de 600Ω .

Le mode symétrique est le standard en audio professionnel.

Si votre platine CD est pourvue d'une sortie XLR, ne pas hésiter à l'utiliser avec des cordons de qualité.


(**Selectronic** peut vous fournir des cordons symétriques audiophiles en cuivre argenté. Nous consulter.)

REMARQUE :

Il est toujours possible de transformer une entrée symétrique (XLR) en asymétrique (RCA) au moyen d'un adaptateur spécial approprié respectant les niveaux et les impédances (nous consulter).
Ne jamais utiliser d'adaptateur RCA/XLR simple.

Les ENTREES du préamplificateur ProFet

- 2 entrées symétriques (XLR) **IN 2** et **IN 3**
- 1 entrée asymétrique (RCA) **IN 1**

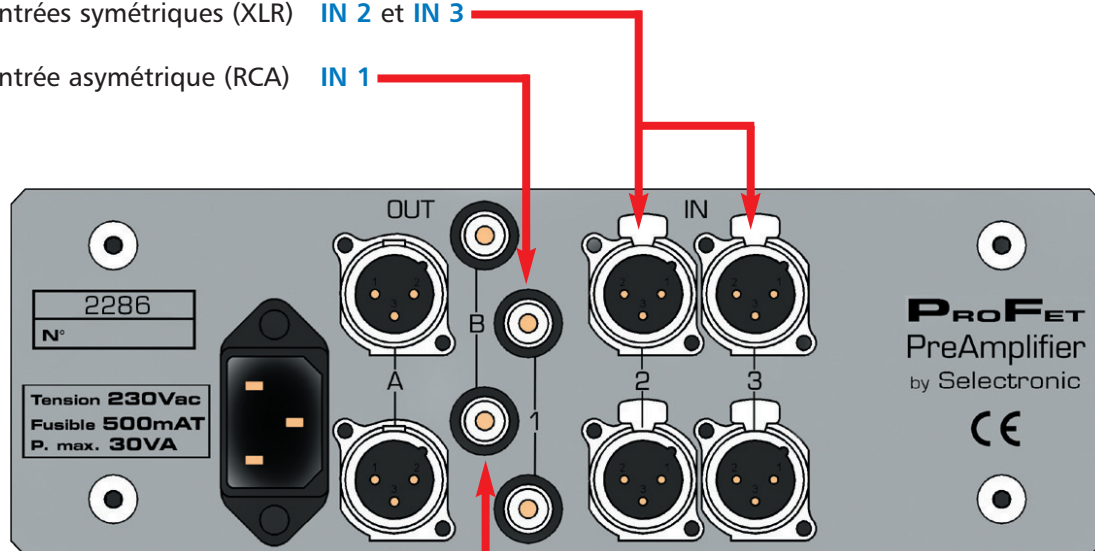

Les SORTIES du préamplificateur ProFet

- 1 Sortie Asymétrique (XLR) **OUT A**
[vers l'ampli ProFet](#)
- 1 Sortie Symétrique (RCA) **OUT B**

RECOMMANDATIONS D'USAGE

- Entrée ASYMÉTRIQUE (RCA) : Le préamplificateur ProFet ne comporte aucun condensateur sur le trajet du signal

Dans ces conditions, il est impératif de vérifier que toute source connectée sur son entrée ne comporte aucune composante continue. Dans le cas contraire, une capacité de liaison non polarisée de 10 μ F (de type BLACKGATE ou MKP par exemple), est indispensable.

- De par la qualité de sa conception, le préamplificateur ProFet s'accommode fort bien de rester allumé en permanence.
- Comme pour tout appareil de ce type, il est formellement déconseillé de brancher ou débrancher les entrées / sorties lorsque l'appareil est sous tension.

Nous vous souhaitons de longues années de plaisir musical avec votre préamplificateur **ProFet**.

GARANTIE

Utilisé conformément aux instructions ci-dessus, le préamplificateur **ProFet** bénéficie de notre **garantie de 2 ans**.

Conçu et réalisé par :

Selectronic

BP 10050 • 59891 LILLE Cedex 9 • FRANCE

Téléphone : (0) 328.550.328 o Fax : (0) 328.550.329

www.selectronic.fr